


端子接続図

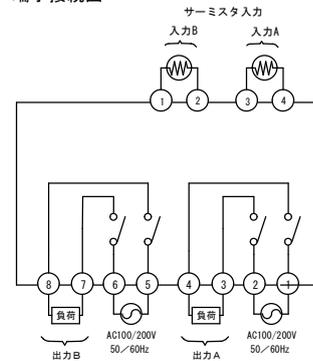

仕様

型式	YCT-32《カバータイプ》
電源・電圧	AC100V/200V 50Hz・60Hz
定格負荷	16A×2回路
通信機能	無し
温度制御	温度センサーによるリレーON/OFF制御
温度設定	設定範囲 25℃~45℃の5段階制御
安全装置	異常時のアラーム表示および出力遮断機能
タイマー	24時間繰返しON/OFFを2動作設定可能
その他の機能	12時間切れ忘れ防止機能。両切りリレー回路採用

品名	床暖房用コントローラ	単位	mm	北日本電線株式会社
型式	YCT-32 《カバータイプ》	質量	約400g	